



Download Technische Informatie



#### Aluminium

- Legering: Al MgSi 05 – F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)



#### Toleranties

Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)



#### Oppervlakte behandeling

Elektrostatische poedercoating met 10 jaar garantie (minimale laagdikte: 60-80µm)

- Alle RAL kleuren Mat & Blinkend
- Alle RAL structuurlakken en Metallic kleuren
- Axalta Anodic lakbehandelingen
- GP Classic anodisatie imitatie kleuren





#### Garanties & labels

- Aluminium is recyclebaar voor 95% (cradle 2 cradle)
- Eenvoudig en simpel in onderhoud
- ALINEL is volledig herbruikbaar (Circulaire Economie)
- Aluminium is duurzaam, corrosiebestendig en kleurvast
- De LCA (Life-Cycle-Assessment) van aluminium is zeker 75 jaar.

## BESCHRIJVING

Vinnen die staan voor elegantie en verfijning. Deze reeks verlaat de plat betreden paden en gaat op zoek naar exclusieve klanten.

ALINEL TYPE D ademt exclusiviteit in al zijn details. Van de uitwerking van een cilinderslot op uw deur tot de naadloze integratie van uw vide- offoon, deze reeks straalt in alles elegantie uit. De hoofdprofielen zorgen voor een eerste verdeling over het vlak, de hoek en hulpprofielen voor een naadloze afwerking. De tand-haakverbinding laat een fijnere afstelling toe en zorgt tevens voor een onzichtbare bevestiging. Onderstaande link laat u deze verfijnde reeks ontdekken.

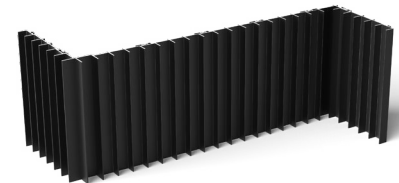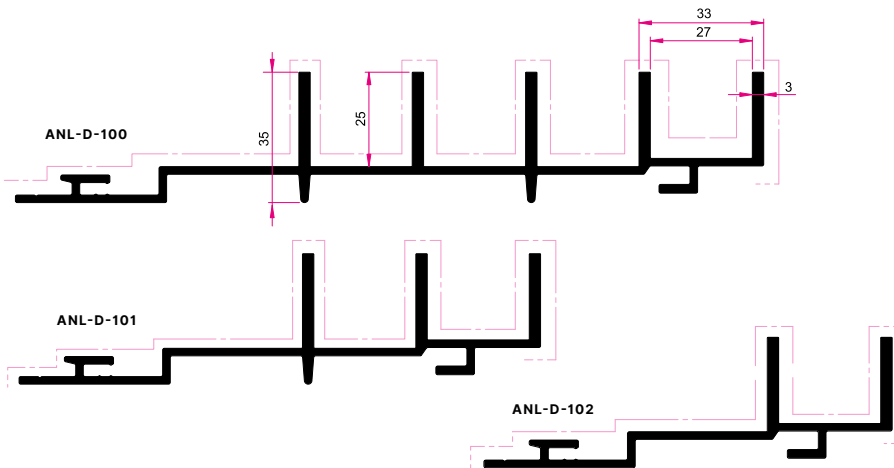

De afgebeelde profielen maken maar een deel uit van het ganse gamma in deze D-reeks. Zo zijn er start/stop combinaties, hoekprofielen, enz. ... Het ganse overzicht van alle profielen binnen deze reeks kan u terugvinden in de complete technische map.

--- zichtzijde


Schaal 1/2

## ACCENTEN

Wij ontwikkelden alle mogelijke accessoires – die wij “accenten” noemen voor onze Alinel gevelbekleding. U kan deze allemaal ontdekken op onze website: [www.alinel.be/accnten](http://www.alinel.be/accnten)

## SNELSTE MONTAGE OP DE MARKT

Alinel is dankzij zijn gepatenteerde haaksysteem eenvoudig en uiterst snel te monteren. Elke haak aansluiting kan 2,5mm in min en plus schuiven, hierdoor past ons systeem zich 100% aan naar elke situatie op de bouw. Wij streven naar geen zaagwerk of losse afwerking die maatwerk stukken vragen.



## TOTAALOPLOSSING

ALINEL kunnen toegepast worden in woningen als utiliteitsbouw. Onze systemen kunnen zowel toegepast worden op gevel/ramen en deuren/garagepoorten (sectionaal- als kantelpoorten)/toegangshekken en toegangspoorten.